



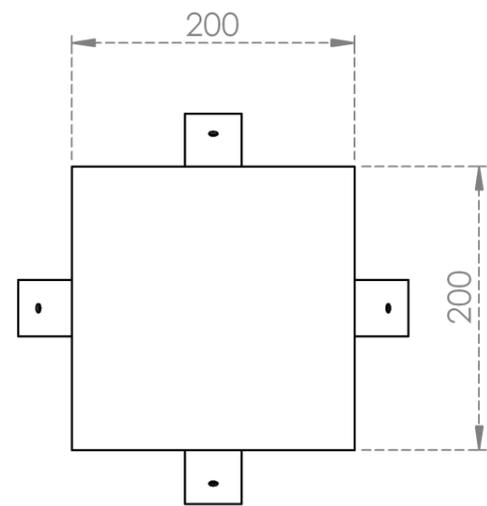




LE DEPART DE PIED EST SOUDE SUR SA PARTIE BISEAUTEE
AU RAZ DE LA PLATINE

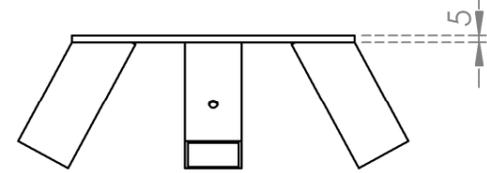




PIED AVANT X2

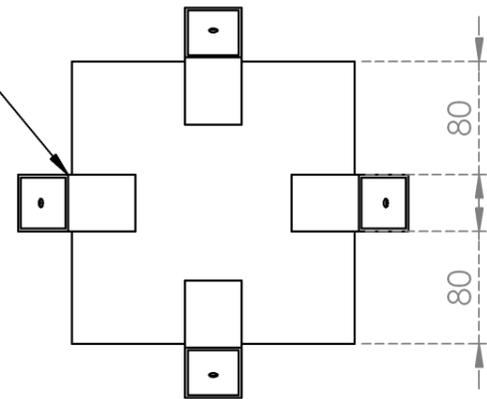

PIED ARRIERE X2

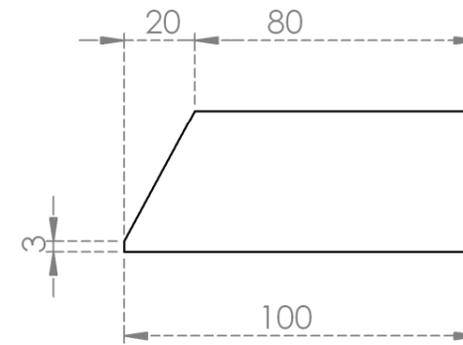

DEPART DE PIED X4
ECHELLE 1:2

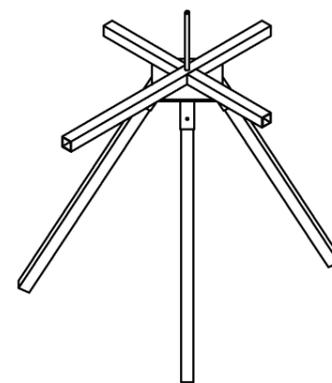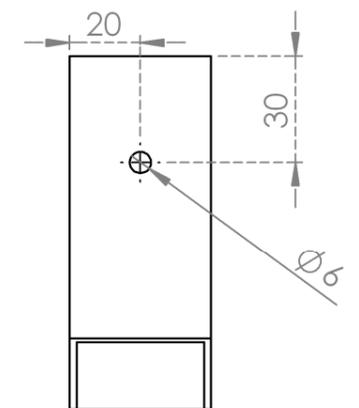

LE PERCAGE DES PIEDS CORRESPONDANT AU PERCAGE DES DEPARTS
DE PIED, POUR LE CLAVETAGE, EST A EFFECTUER SUR PLACE POUR UNE
QUESTION D'AJUSTEMENT, OU IL EST EGALEMENT POSSIBLE DE PERCER
LE PIED ET LE DEPART SIMULTANEMENT.

	Décolleuse de Pneus	03/2010
Ech. 1:5	nicolas.guischet@free.fr	
FEUILLET N°	Platine + Départ de pied	
5/5	+ Pied	